



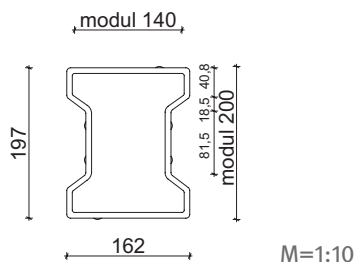

BEHATON

BEHATON DUPLAKÖTÉSŰ TÉRKŐ 6, 8 ÉS 10 CM, 8 CM ZÖKKENŐMENTES



TECHNIKAI ADATOK

Forma	-						
Felület	Nyersbeton						
Él kialakítás	Fózolt						
Raszter méret (cm)	Elem méret (cm)	Súly/raklap* (kg)	Súly/sor* (kg)	Terület/sor (m ²)	Terület/raklap (m ²)	Sor/raklap (db)	Elemek mennyisége soronként
20×16,5×6	19,7×16,2×6	1630,2	125,4	0,94	12,22	13	33
20×16,5×8	19,7×16,2×8	1650	165	0,94	9,4	10	33
20×16,5×8 zm.	19,7×16,2×8	1612	161,2	0,94	9,4	10	33
20×16,5×10	19,7×16,2×10	1693,5	211,69	0,94	7,52	8	33

* A termékek nettó összsúlyát tartalmazzák, ehhez a kiszállítás során hozzáadódik a raklap és a csomagolás súlya.


SZÍNEK



szürke



antracit

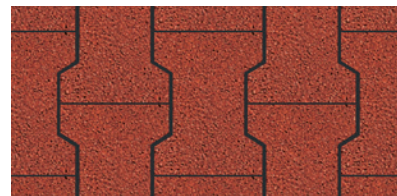

vörös (projekt szín)

Legfontosabb jellemzők:

- kvarchomok kopóréteg
- géppel rakható
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményit elégíti


Kombinálható:

- Gyeprácskő
- Kerti szegély
- Blokklépcső
- Útszegélyek

Alkalmazási területek:

- ipari parkolók
- kamion terminálok
- járdák
- bekötőutak

*** A gépi rakásra alkalmas termékek listája a 9. oldalon tekinthető meg.

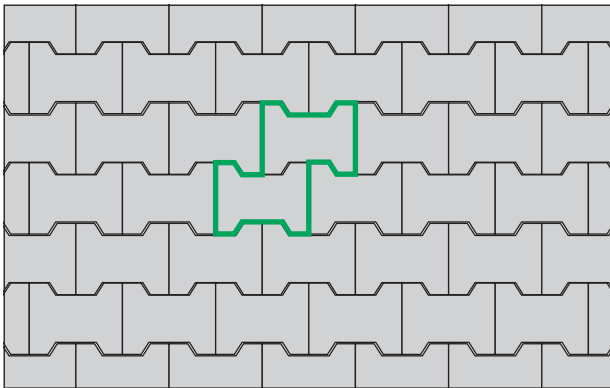KÖTÉSMINTÁK: BEHATON DUPLAKÖTÉSŰ TÉRKŐ 6, 8 ÉS 10 CM**1. MINTA**