

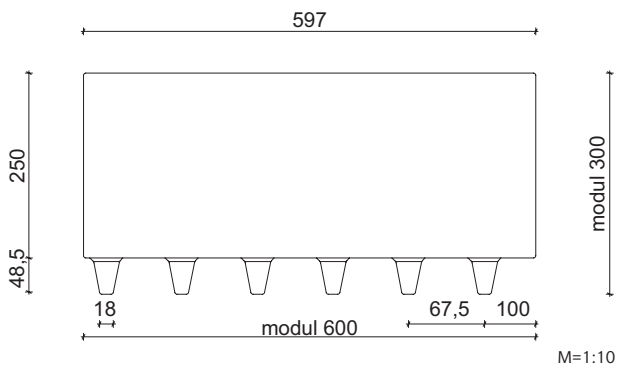




ASTI[®] ECO

Asti ECO 8 cm-es vastagságban

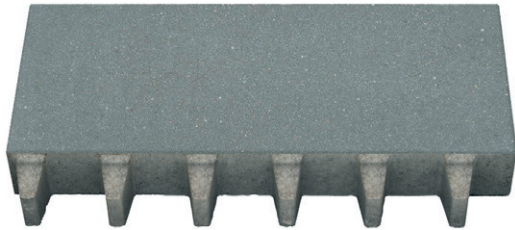


Technikai adatok

Forma	-
Felület	Nyersbeton, Coloflow
Él kialakítás	Fózolt

Raszter méret (cm)	Elem méret (cm)	Súly/raklap* (kg)	Súly/sor* (kg)	Terület/sor (m ²)	Terület/raklap (m ²)	Sor/raklap (db)	Elemek mennyisége soronként
30×60×8	59,7×25+4,85×8	1358,5	169,81	1,08	8,64	8	6

* A termékek nettó összsúlyát tartalmazzák, ehhez a kiszállítás során hozzáadódik a raklap és a csomagolás súlya.

Színek

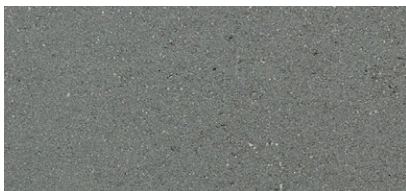

középszürke



füstbarna

Legfontosabb jellemzők:

- modern megjelenés, időtlen design
- letisztult forma az egyenes, éltörés nélküli széleknek köszönhetően
- fagy- és olvasztósó-álló
- csúszás- és kopásálló

Kombinálható:

- Kerti lap
- Rivago kerítésrendszer
- Blokklépcső
- Citytop paliszád
- Citytop Kombi


Alkalmazási területek:

- járdák
- bejáratok
- belső udvarok
- parkolók

Kötésminták: Asti ECO



1. minta

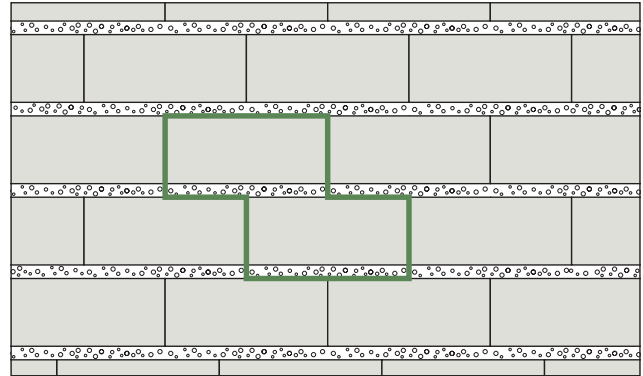

2. minta

Megjegyzés:

- Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken! A kiadvány digitális megtekintés esetén a kijelző színbeállításai miatt, a termékek színe a valóstól eltérő

lehet!

- Célszerű a különböző raklapon lévő termékeket lerakás közben keverni a megfelelő színhatás és színtextúra elérése érdekében.
- A termék esetén a burkolási folyamat végén lapvibrátor használatát nem javasoljuk, az ebből keletkező károk nem képezik reklamáció tárgyát.