ECOGREEN

ECOgreen gyepfugás térkő 8 cm vastagságban



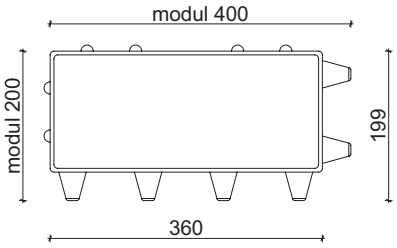

M=1:10

Technikai adatok

Forma	-
Felület	Nyersbeton
Élkialakítás	Fózolt

Raszter méret (cm)	Elem méret (cm)	Súly/raklap* (kg)	Súly/sor* (kg)	Terület/sor (m²)	Terület/raklap (m²)	Sor/raklap (db)	Elemek mennyisége soronként
20×20×8	-	1035	129,38	0,96	7,68	8	24
40×20×8	-	1100	137,5	0,96	7,68	8	12

* A termékek nettó összsúlyát tartalmazzák, ehhez a kiszállítás során hozzáadódik a raklap és a csomagolás súlya.

Színek

szürke

antracit (40×20cm projekt szín)

fehér (projekt szín)

Az ECOgreen gyepfugás burkolat haladó megoldás a vízáteresztő burkolásra. A térkövek 20-as és 40-es méretrendszerével rögzíthető részfelületek alakíthatók ki Semmelrock burkolórendszerekkel, mint pl. La Linia-val. Az ECOgreen könnyen lerakható a gyárilag beépített távtartó betétekkel. Így az utakon, behajtókon és parkolóhelyeken olyan robusztus burkolat jön létre, amely járás- és felhasználóbarát, valamint megbízhatóan elszivárogtatja az esővizet. Időszakosan alkalmas teherfogalom áthaladására is, például parkolás, rakodás. Állandó nagy terhelésre nem alkalmas.

Alkalmazási területek:

- bejáratok
- parkolók
- belső udvarok
- járdák

Megjegyzés:

- Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken! A kiadvány digitális megtekintés esetén a kijelző színbeállításai miatt, a termékek színe a valóstól eltérő lehet!
- Célszerű a különböző raklapon lévő termékeket lerakás közben keverni a megfelelő színhatás és színtextúra elérése érdekében.
- A termék esetén a burkolási folyamat végén lapvibrátor használatát nem javasoljuk, az ebből keletkező károk nem képezi reklamáció tárgyát.

Kötésminták: ECOgreen gyepfugás térkő 8 cm vastagságban

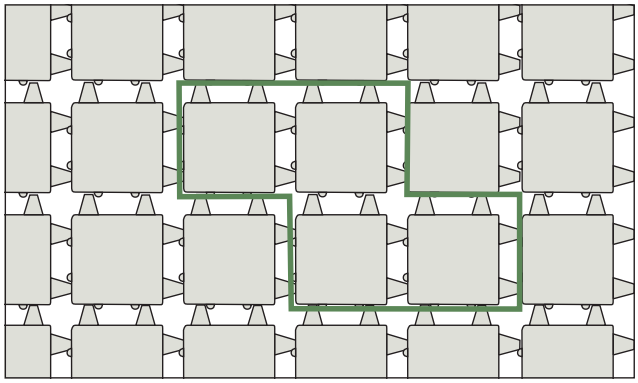

1. minta — Hálós kötés

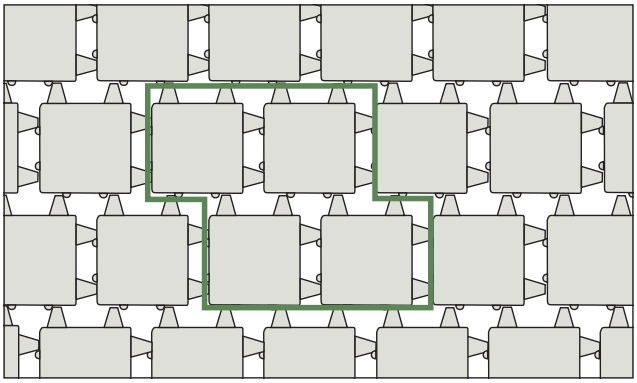

2. minta — Futókötés

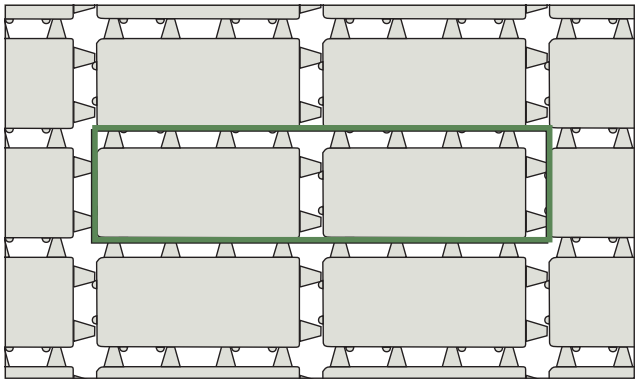

3. minta — Hálós kötés

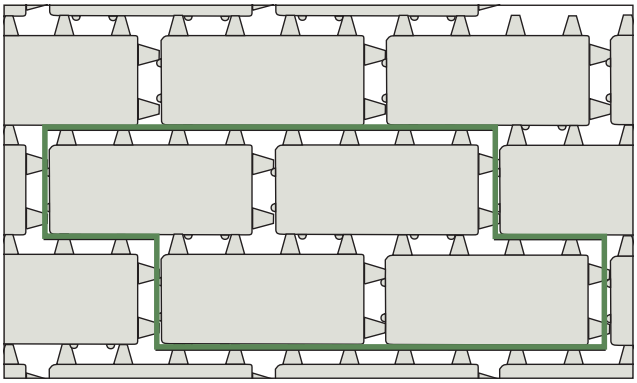

4. minta — Futókötés

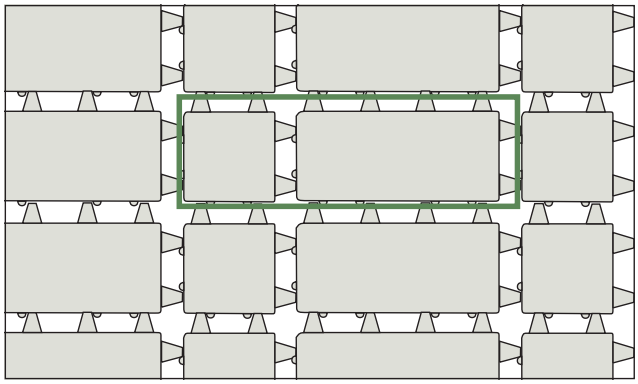

5. minta	Méret	
	20×20 cm	40×40 cm
Igény/m²	kb. 8 db	kb. 9 db

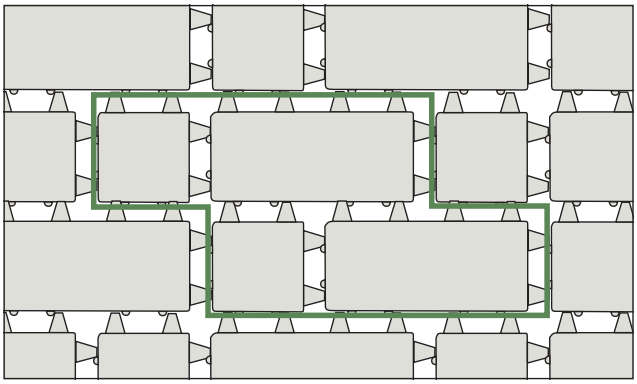

6. minta	Méret	
	20×20 cm	40×40 cm
Igény/m²	kb. 8 db	kb. 9 db

ECOGREEN

Kötésminták: ECOgreen gyepfugás térkő 8 cm vastagságban

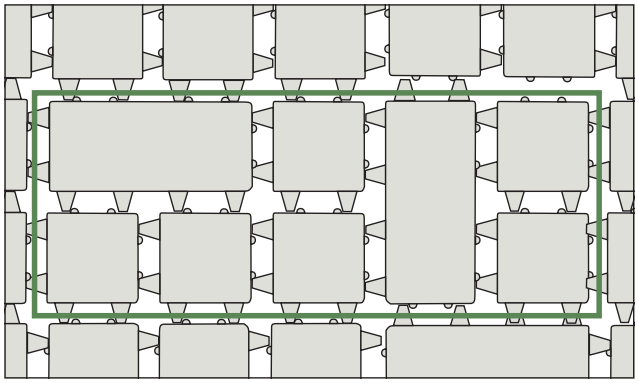

7. minta	Méret
	20×20 cm
Igény/m²	kb. 25 db

Fektetési tudnivalók

Felhasználási terület:
Személygépkocsik által használt parkoló- és állóhelyek.

Burkolat kialakítása gyephézagos térkővel:
Nagyobb forgalomtól elzárt, kisebb gépjárműterhelésnek kitett területen (családiházak udvara, kapubeállók stb.), alépítmény kialakítás nélkül, de megfelelően kialakított teherbíró talajon alkalmazható. Ebben az esetben figyelni kell arra, hogy a talaj, tartalmazzon humuszos vagy agyagos alkotóelemek, hogy a humusz a talajkamrákból ne mosódjon ki az altalajba. Ezenkívül ez szabályozza a vízháztartást is, és a mélyre nyúló fűgyökerek így táptalajt is találnak. Ez segít a hézagokba ültetett gyep növekedésében. A térkő fugákat/ hézagokat száraz humusszal, ill. humusz-homok keverékkel (keverési arány 1:2) kell feltölteni. A kiválasztott fűmagkeveréket a feltöltés előtt kell hozzáadni a humuszhoz, ill. a humusz-homok keverékhez. A felület lesöprése után legjobb, ha bevizezzük a feltöltött talajt, és hagyjuk, hogy megszívja magát. Ha a fugákba juttatott humuszos föld megsüllyed, ismételjük meg a föld betöltését. A helyszíni adottságoknak megfelelően, szárazsággal szemben ellenálló és rövid idő alatt megnövő fűmagkeveréket javasolt használni.
A kizöldült gyepkőfelület gondozása megfelel a normál gyepfelületének.
Az erős napsugárzás által ért területeket azonban gyakrabban kell öntözni, mivel a betonkövek felmelegedése miatt a talajkamrák kiszáradhatnak.
Ezzel szemben közterületeken, vagy nagyobb terhelésnek kitett, forgalmas útszakaszokon, a terhelésnek megfelelő teherbíró alépítmény kialakítása szükséges!

Alkalmazási területek:
- parkok
- járdák
- parkolók
- bejáratok
- belső udvarok