




# FOLYÓKA

## FOLYÓKA 2,5 CM HORONYMÉLYSÉGGEL

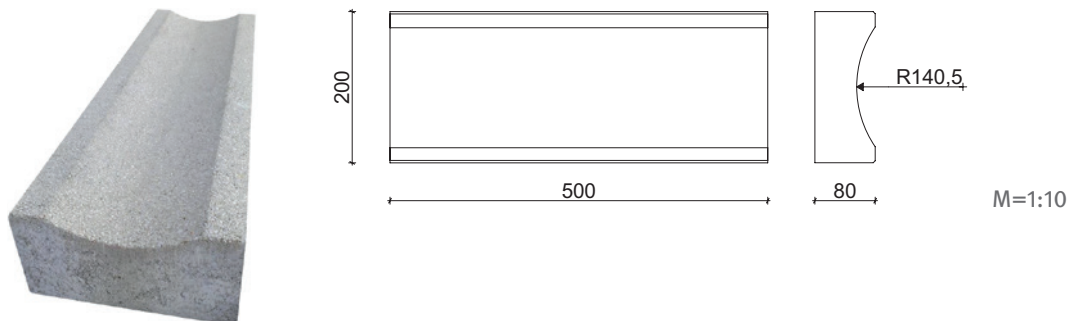


### TECHNIKAI ADATOK

Felület	Nyersbeton					
Élkialakítás	Fózolt					
Termék név	Raszter méret (cm)	Elem méret (cm)	Súly/raklap* (kg)	Súly/db* (kg)	Mennyiség/raklap (db)	Szükséglet (db/m <sup>2</sup> , db/fm)
-	50×20×8	50×20×8, mélység: 2,5	1360	14,17	96	2

\* A termékek nettó összsúlyát tartalmazzák, ehhez a kiszállítás során hozzáadódik a raklap és a csomagolás súlya.

### SZÍNEK

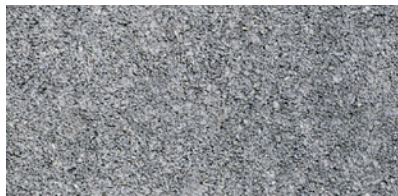

szürke

#### Tulajdonságok:

- gyorsan beépíthető
- kiválóan alkalmas ívek követésére
- fagyálló és sóálló
- 2,5 cm-es horonymélység

#### Alkalmazási területek:

- parkolók
- utak
- terminálok lezárása és megtámasztása
- szinttárolások
- körforgalmak